E5 Plus

User Manual

Thank you for your purchase! Please read the manual fully before use.

(EN)English

Specifications

SKU: E5 Plus
Dimension: 113mm x 25mm x 8mm
Battery Capacity: 500mAh Lithium Battery
Charging Voltage: 5V
Charging Port: USB-C
Charging Time: 1.5h
Waterproof Rating: IPX4
Weight: 39±0.5g
Warranty: 1 Year

Packing List

Item	E5 Plus	USB -C Charging Cable	User Manual
QTY	1	1	1

Layout

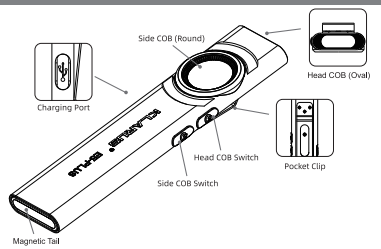

Specification

Modes / categories	Side COB						Head COB	
	Turbo	High	Medium	Low	Red	Red Strobe	High	Low
Output (Lumen)	650	380	80	30	10	10	150	30
Run Time (Hrs.)	50m	2h50m	7h	11h	/	/	4h	12.5h
Candela (Cd.)	260	160	36	16	/	/	60	16
Beam Range (M.)	32	25	12	8	/	/	16	8
Drop Resistance (M.)	1							
Waterproof Rating	IPX4							

Note: The above data is from the Klarus laboratory,there could be minor deviation under different testing environment.

Flashlight Operations

1.Side COB (Round)
Side COB Switch—Press and hold for 0.5 seconds—On—One tap to change brightness levels—Low →Medium→High→Turbo(Cycle)—Press and hold for 0.5 seconds—OFF

2. Head COB (Oval)
Head COB Switch—Press and hold for 0.5 seconds—On—One tap to change brightness levels—Low →High(Cycle)—Press and hold for 0.5 seconds—OFF

3.Red Light(Round COB)
In any mode, double-tap Side COB Switch to activate Red light, one-tap to cycle: Red Light→Red Flash, double-tap again to exit red light and return to previous Side COB output.

Note:
1. White light has brightness memory, Red light doesn't.
2. Head COB and Side COB cannot be turned on simultaneously.

Recharge

The product utilizes USB-C recharging. It can be charged by USB-C cable from wall outlet, vehicle outlet and other power sources.

Changing Indicator

· Charging: Red light on
· Charging Complete: Blue light on

(DE)Deutsch

Taschenlampenbedienung
1, Seitlicher COB (rund):
Seitlicher COB-Schalter – 0,5 Sekunden gedrückt halten – Ein – Ein Antippen, um die Helligkeitsstufen zu ändern – Niedrig → Mittel → Hoch → Turbo (Zyklus) – 0,5 Sekunden gedrückt halten – Aus
2, Kopf-COB (oval):
Kopf-COB-Schalter – 0,5 Sekunden gedrückt halten – Ein – Ein Antippen, um die Helligkeitsstufen zu ändern – Niedrig → Hoch (Zyklus) – 0,5 Sekunden gedrückt halten – Aus
3, Rotes Licht (runder COB):
In jedem Modus zweimal auf den seitlichen COB-Schalter tippen, um das rote Licht zu aktivieren. Einmal tippen, um zwischen Rotlicht → Rotblitz zu wechseln. Erneutes Doppeltippen, um das rote Licht zu beenden und zur vorherigen seitlichen COB-Ausgabe zurückzukehren.
Hinweis:1. Weißes Licht verfügt über einen Helligkeitsspeicher, rotes Licht nicht.
2. Kopf-COB und seitlicher COB können nicht gleichzeitig eingeschaltet werden.

(FR)Francais

Fonctionnement de la lampe torche
1, Lampe torche latérale (ronde) :
Interrupteur de la lampe torche latérale : appuyer et maintenir enfoncé pendant 0,5 seconde. Marche : un appui suffit pour modifier les niveaux de luminosité : Faible → Moyen → Fort → Turbo (cycle) : appuyer et maintenir enfoncé pendant 0,5 seconde. Arrêt
2, Lampe torche frontale (ovale) :
Interrupteur de la lampe torche frontale : appuyer et maintenir enfoncé pendant 0,5 seconde. Marche : un appui suffit pour modifier les niveaux de luminosité : Faible → Fort → (cycle) : appuyer et maintenir enfoncé pendant 0,5 seconde. Arrêt
3, Lampe torche rouge (lampe torche ronde) :
Quel que soit le mode, appuyez deux fois sur l'interrupteur de la lampe torche latérale pour activer la lumière rouge, appuyez une fois pour alterner entre lumière rouge → Flash rouge, puis appuyez deux fois de plus pour désactiver la lumière rouge et revenir à la précédente lampe torche latérale.
Remarque :1. La lumière blanche a une mémoire de luminosité, contrairement à la lumière rouge.
2. Les lampes torche frontale et latérale ne peuvent pas être allumées simultanément.

(IT)Italiano

Funzionamento della torcia
1. COB laterale (rotondo):
Interruttore COB laterale: tenere premuto per 0,5 secondi - Acceso - Un tocco per cambiare i livelli di luminosità - Basso → Medio → Alto → Turbo (ciclo) - Tenere premuto per 0,5 secondi - SPENTO
2. COB frontale (ovale):
Interruttore COB frontale: tenere premuto per 0,5 secondi - Acceso - Un tocco per cambiare i livelli di luminosità - Basso → Alto (ciclo) - Tenere premuto per 0,5 secondi - SPENTO
3. Luce rossa (COB rotondo):
In qualsiasi modalità, toccare due volte l'interruttore COB laterale per attivare la luce rossa, un tocco per passare ciclicamente da luce rossa a flash rosso, toccare di nuovo due volte per uscire dalla luce rossa e tornare all'uscita COB laterale precedente.
Nota:1. La luce bianca ha una memoria di luminosità, la luce rossa no.
2. COB frontale e COB laterale non possono essere accesi contemporaneamente.

(ES)Espanol

Funcionamiento de la linterna
1. COB lateral (redonda):
Interruptor COB lateral: Mantener pulsado durante 0,5 segundos (encendido). Un toque para cambiar los niveles de brillo: Bajo → Medio → Alto → Turbo (ciclo). Mantener pulsado durante 0,5 segundos (apagado).
2. COB frontal (ovalado):
Interruptor COB frontal: Mantener pulsado durante 0,5 segundos (encendido). Un toque para cambiar los niveles de brillo: Bajo → Alto (ciclo). Mantener pulsado durante 0,5 segundos (apagado).
3. Luz roja (COB redonda):
En cualquier modo, pulse dos veces el interruptor COB lateral para activar la luz roja. Un toque para alternar entre luz roja y destello rojo. Vuelva a pulsar dos veces para salir de la luz roja y volver a la función COB lateral anterior.
Nota:1. La luz blanca tiene memoria de brillo, la luz roja no.
2. El COB frontal y el COB lateral no se pueden encender simultáneamente.

(JP)日本語

懐中電灯の操作
1. サイドCOB（丸型）：
サイドCOBスイッチ - 0.5秒長押し - オン - 1回タップで明るさを切り替え - 低→中→高→ターボ（サイクル） - 0.5秒長押し - オフ
2. ヘッドCOB（楕円型）：
ヘッドCOBスイッチ - 0.5秒長押し - オン - 1回タップで明るさを切り替え - 低→高（サイクル） - 0.5秒長押し - オフ
3. 赤色ライト（丸型COB）：
どのモードでも、サイドCOBスイッチをダブルタップすると赤色ライトが点灯します。ダブルタップすると赤色ライト→赤色点滅が切り替わります。もう一度ダブルタップすると赤色ライトが消え、元のサイドCOB出力に戻ります。
注:1. 白色ライトには明るさの記憶機能がありますが、赤色ライトには記憶機能がありません。
2. ヘッドCOBとサイドCOBを同時にオンにすることはできません。

(RU)Русский

Операции с фонариком
1. Боковая часть COB (круглая):
Боковой переключатель COB — нажмите и удерживайте в течение 0,5 секунды — Вкл. — Одно нажатие для изменения уровня яркости — Низкий → Средний → Высокий → Турбо (цикл) — Нажмите и удерживайте в течение 0,5 секунды — ВЫКЛ.
2. Головная часть COB (овальная):
Головная часть COB — нажмите и удерживайте в течение 0,5 секунды — Вкл. — Одно нажатие для изменения уровня яркости — Низкий → Высокий (цикл) — Нажмите и удерживайте в течение 0,5 секунды — ВЫКЛ.
3. Красный свет (круглая часть COB):
В любом режиме дважды нажмите боковую часть COB, чтобы включить красный свет, одно нажатие для переключения: красный свет → красная вспышка, дважды нажмите еще раз, чтобы выйти из красного света и вернуться к предыдущему выходу боковой части COB.
Примечание:1. Белый свет имеет память яркости, красный — нет.
2. Головной и боковой COB нельзя включать одновременно.

Warranty

1. 15-Day Replace: Products showing defects under normal use within 15 days of the purchase date will be replaced with a similar product without charge.
2. 1-Year Warranty: KLARUS will repair products free of charge (for issues arising from material or workmanship) within 1 year from the purchase date.
3. Limited Lifetime Warranty: Klarus charges repair parts for misuse under full warranty, and malfunctions after 1-year full warranty, no extra charge for labor cost.
4. Please keep your receipt and warranty card in case of warranty or repair needed.

*KLARUS may upgrade the model without prior notice as the lifespan of a model may extend a long time.

Website Facebook Instagram

Manufacturer:
KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Park, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City, 518000, China.
Phone: +86-755-27700110
Email: service@klaruslight.com
Website: www.klaruslight.com

Made in China

E5 Plus

使用说明书

感谢阁下惠顾本公司产品 使用前敬请详细阅读说明书
(CHS) 中文

产品参数

产品型号：E5 Plus
尺　　寸：113mm x 25mm x 8mm
电池容量：内置500mAh聚合物锂电池
充电电压：5V
充电方式：USB Type-C
充电时间：1.5小时
防水等级：IPX4
重　　量：39±0.5克
质　　保：1年

装箱清单

部件名称	E5 Plus	USB Type-C充电线	说明书
数量	1	1	1

示意图

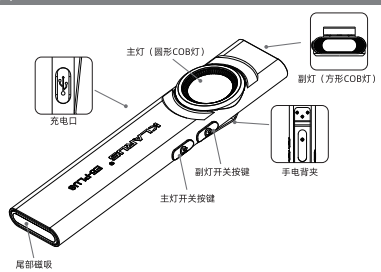

ANSI标准参数

模式 / 项目	主灯						副灯	
	极亮	高亮	中亮	低亮	红光	红光闪烁	高亮	低亮
光通量（流明）	650	380	80	30	10	10	150	30
续航时间（小时）	50m	2h50m	7h	11h	/	/	4h	12.5h
光强度（坎德拉）	260	160	36	16	/	/	60	16
射程（米）	32	25	12	8	/	/	16	8
防跌落（米）	1							
防水等级	IPX4							

注: 以上参数为E5 Plus使用原装内置电池，在凯瑞兹实验室环境下测试得出，不同测试环境可能会对以上数据产生影响

产品使用方法

1.主灯（圆形COB灯）：
长按主灯开关按键0.5秒开机，再次单击可调节亮度：低亮→中亮→高亮→极亮（循环），长按0.5秒关机

2.副灯（方形COB灯）：
长按副灯开关按键0.5秒开机，再次单击可调节亮度：低亮→高亮（循环），长按0.5秒关机

3.快速开启红光（圆形COB灯）：
任意状态下，双击主灯开关按键进入红光长亮，再次单击可调节红光模式：红光长亮→红光闪烁（循环），双击关机（主灯开启状态下，双击进入红光，再次双击后则恢复原主灯亮度档位）

注：1.产品自带亮度记忆功能，主/副灯关闭后，再次开机时，仍保持上次设置的模式和亮度（红光长亮与红光闪烁无亮度记忆功能）
2.主灯与副灯无法同时点亮

如何充电

本产品搭载USB Type-C接口，可通过USB Type-C数据线和充电器（座充、车充等设备）直接进行充电

充电指示

• 充电中：红光长亮
• 充满电：蓝光长亮

售后/保修条款

1.**15天保换**：凯瑞兹产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品。若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品
2.**1年质保**：凯瑞兹产品自售出日起1年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务
3.**终身有限保修**：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另外收取人工费
4.用户务必妥善保存好产品的《有效购买凭证》，以备保修或维修时使用

※ 产品升级、规格参数如有更新，恕不另行通知，实物颜色、形态可能与图片略有不同，请以实物为准
※ 深圳市凯瑞兹电子科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权

制造商：
深圳市凯瑞兹电子科技有限公司
地址：深圳市龙岗区坂田街道龙景科技园E栋8楼
邮编：518000　电话：+86-755-27700110
邮箱：info@klaruslight.com
售后：service@klaruslight.com
网站：www.klaruslight.cn

微信公众号

Made in China

(CHS)简体中文

使用及维护
1. 手电在使用过程中,手电表面温度在60°以下属于正常情况,请放心使用；
2.充电电池出厂时只有50%以下电量,直接使用不能达到最高亮度和正常续航时间,首次使用请将电池充满；
3.请勿将手电筒的光线直接照射人类或动物的眼睛,以免对眼睛造成伤害。

(EN)English

Use and maintenance:
1.Maximum 60℃/140°F surface temperature is normal on prolonged high output use.
2.Battery charged less than 50% for safety during storing and transportation, please fully charge the battery before initial use.
3.Do not make direct eye contact with the light beam.

(DE)Deutsch

Verwendung und Wartung:
1.Bei längerem Gebrauch mit hoher Leistung ist eine Oberflächentemperatur von maximal 60 °C normal.
2.Aus Sicherheitsgründen sollte der Akku bei Lagerung und Transport weniger als 50 % geladen sein. Bitte laden Sie ihn vor der ersten Verwendung vollständig auf.
3.Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Lichtstrahl.

(FR)Français

Utilisation et entretien :
1.Une température de surface maximale de 60 °C/140 °F est normale en cas d'utilisation prolongée à haute puissance.
2.Pour des raisons de sécurité lors du stockage et du transport, veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation.
3.Évitez tout contact visuel direct avec le faisceau lumineux.

(IT)Italiano

Uso e manutenzione:
1.Una temperatura superficiale massima di 60°C/140°F è normale in caso di utilizzo prolungato ad alta potenza.
2.Per motivi di sicurezza durante lo stoccaggio e il trasporto, la batteria deve essere caricata a meno del 50%. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
3.Non entrare in contatto diretto con il fascio luminoso.

(ES)Español

Uso y mantenimiento:
1.Una temperatura superficial máxima de 60 °C/140 °F es normal con un uso prolongado de alta potencia.
2.Por seguridad durante el almacenamiento y el transporte, la batería debe cargarse por debajo del 50 %. Cárguela completamente antes del primer uso.
3.Evite el contacto visual directo con el haz de luz.

(JP)Japan

使用とメンテナンス:
1.長時間の高出力使用では、表面温度が最高60°C/140°Fになることがあります
2.保管および輸送中の安全のため、バッテリーは50%未満に充電してください。初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電してください
3.光線を直接目にしないでください

(PL)Polski

Użytkowanie i konserwacja:
1.Maksymalna temperatura powierzchni 60°C/140°F jest normalna przy długotrwałym użytkowaniu o wysokiej mocy.
2.Bateria naładowana w mniej niż 50% ze względów bezpieczeństwa podczas przechowywania i transportu, przed pierwszym użyciem należy ją w pełni naładować.
3.Nie należy nawiązywać bezpośredniego kontaktu wzrokowego z wiązką światła.

(SE)Svenska

Användning och underhåll:
1.Maximal yttemperatur på 60 ℃/140 ℉ är normal vid långvarig användning med hög effekt.
2.Batteriet är laddat till mindre än 50 % för säkerhets skull under förvaring och transport. Ladda batteriet helt före första användningen.
3.Undvik direkt ögonkontakt med ljusstrålen.

(NL)Nederlands

Gebruik en onderhoud:
1.Een maximale oppervlaktetemperatuur van 60 °C/140 °F is normaal bij langdurig gebruik met een hoge lichtopbrengst.
2.De batterij is voor minder dan 50% opgeladen. Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op voor de veiligheid tijdens opslag en transport.
3.Vermijd direct oogcontact met de lichtstraal.

(TR)Türkçe

Kullanım ve bakım:
1.Uzun süreli yüksek çıkış kullanımında maksimum 60℃/140℉ yüzey sıcaklığı normaldir.
2.Depolama ve taşıma sırasında güvenlik için pil %50'den az şarjlı olmalıdır, lütfen ilk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.
3.Işık huzmesiyle doğrudan göz teması kurmayın.